MICDRAIN®

Dreno controlado por temporizador

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

O MICDRAIN é uma solução econômica para drenagem de linha, em todas as suas aplicações com ar comprimido (secadores, filtros, reservatórios, resfriadores, etc.).

O MICDRAIN remove o condensado de sistemas de ar comprimido, utilizando uma válvula solenoide em combinação com um temporizador eletrônico.

O processo de descarga é automático e pode ser ajustado com os botões de pausa e descarga integrados.

O display de Led permite uma confirmação visual da operação.

O botão de TESTE permite uma descarga manual e verificação da operação da válvula.

BENEFICIOS COMERCIAIS

- Solução adequada a qualquer tamanho de sistema de ar comprimido.
- Drenagem eficiente de condensado devido ao grande orifício (também condensados fortemente emulsionados).
- Baixo custo de estocagem.
- Baixo custo de aquisição para seu cliente.
- Certificação CE.

Solução de Baixo Custo

VANTAGENS TÉCNICAS

- Compacto e simplesmente fácil de instalar.
- Display de Led permite uma confirmação visual da operação.
- Válvula de Ação Direta, para uma descarga eficiente.
- Vedação da válvula em Viton, orifício de 4.0 mm e partes moveis da válvula em aço inoxidável.
- Totalmente automático e de operação 100% continua.
- Pressão de Trabalho 0 a 16 bar.

OPORTUNIDADE

Drenos temporizados que possuem um orifício da válvula menor do que 4 mm, equipados em compressores, secadores e reservatórios podem ser facilmente bloqueados (ferrugem, incrustações, etc.). O MICDRAIN oferece uma solução de baixo custo para melhorar o fator de confiabilidade com sua construção da válvula interna altamente confiável.

Especialista em gerenciamento de condensados de ar comprimido

Especialista em gerenciamento de condensados de ar comprimido

MICDRAIN®

Dreno controlado por temporizador

DIMENSÕES (mm)

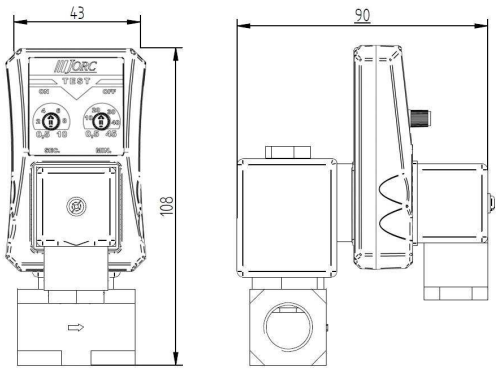

Botão de TESTE
Display de LED

ESPECIFICAÇÕES

DRENO TEMPORIZADO

Tempo de descarga	0.5 – 10 seg. ajustável *
Intervalo de descarga	0.5 – 45 min. ajustável *
Tensão de alimentação	230VAC e 115VAC *
Pressão máxima de operação	16 bar *
Entrada / saída - conexões	1/4”, 3/8”, 1/2”
Válvula	2/2 vias (ação direta)
Orifício	4.0 mm
Vedações	Viton
Peças internas da válvula	Aço Inoxidável
Classe de Proteção	IP65 (NEMA 4)

* para outras especificações consulte a documentação dos produtos FLUIDRAIN ou EZ1.

Totalmente reparável

OPÇÕES DE INSTALAÇÃO

JORC é Certificada ISO 9001:2008

CE

As informações fornecidas em anexo se supõem precisas e confiáveis. No entanto, não se assume qualquer responsabilidade pelo seu uso ou para qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros, que podem resultar da sua utilização. Além disso, JORC reserva-se o direito de revisar as informações sem aviso prévio e sem incorrer em qualquer obrigação.

JORC Industrial BV
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen
Países Baixos

Tel +31 45 524 24 27
Fax +31 45 524 19 79
E-mail info@jorc.nl
http:// www.jorc.eu